



LAVASTOVIGLIE UX-50C

Cestello da 500x500 mm e altezza utile di 380 mm.



LAVASTOVIGLIE
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

DESCRIZIONE COMMERCIALE

Sani-Control: disinfezione garantita
Strutture incassate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia
Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
Sistema di filtraggio a 3 fasi.
Struttura a doppia parete parziale.

Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- ✓ Sistema di RISCACQUO AD ALTA TEMPERATURA COSTANTE per una disinfezione ottimale.
- ✓ La POMPA A PRESSIONE garantisce un risciacquo efficace ad alta pressione
- ✓ Certificazione WRAS.

Nuove strutture incassate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- ✓ Guide dei cestelli incassati.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.

- ✓ I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- ✓ L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
- ✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- ✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- ✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità
- ✓ Capacità di carico di 38 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di articoli: piatti, vassoi Euronorm, vaschette GN 1/1 e piatti per pizza di diam. 39

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: alte prestazioni, senza complicazioni.
- ✓ Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.
- ✓ Color LCD Display: comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Adattabile: permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- ✓ VISORE DI TEMPERATURA
- ✓ Funzione Wash Plus +: aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia
- ✓ Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

INCLUSO

- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.
- ✓ Pompa di scarico mediante sensore di livello. Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo.

OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Decalcificatore di rigenerazione di resine automatico con rilevatore di sale.
- Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Piedini alti
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
- Supporto lavabicchieri 500x500 mm
- Kit doppia altezza per AX/UX

SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm
Altezza utile: 380 mm

Durata ciclo(1): 90/110/120/180/240"
Produzione cestelli / ora: 40/33/30/20



scheda del prodotto
aggiornato 22/01/2024



LAVASTOVIGLIE UX-50C

Cestello da 500x500 mm e altezza utile di 380 mm.



Temperatura di lavaggio: 55°C - 65°C
 Temperatura di risciacquo: 65°C - 87°C

Capacità della caldaia: 8 l
 Capacità della vasca: 14 l

Consumi e risparmio

Consumo acqua/ciclo: 2.5 l
 Modalità di risparmio automatico in: 25'
 Autospegnimento per inattività in: 120'

Potenza

Potenza della pompa: 750 W / 1 Hp
 Potenza vasca: 1800 W
 Potenza totale: 5750 W

Dimensioni esterne


- ✓ Larghezza: 580 mm
- ✓ Profondità: 635 mm
- ✓ Altezza: 835 mm

Dimensioni del pacchetto

640 x 695 x 960 mm

MODELLI DISPONIBILI

* Consulta per versioni speciali

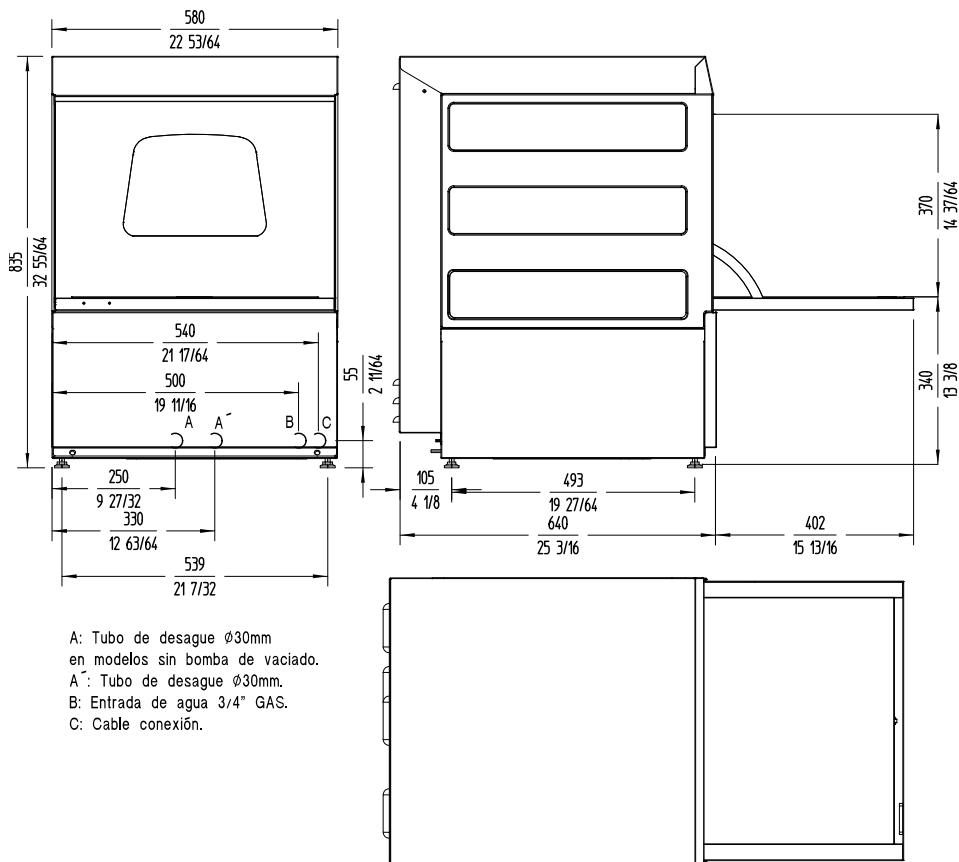

LAVASTOVIGLIE
 LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI



www.sammic.it
 Food Service Equipment Manufacturer
 Via M. Bignamini 2/C
 24047 - Treviglio (BG)
 italia@sammic.com
 Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto
 aggiornato 22/01/2024