

CUOCITORE A BASSA TEMPERATURA SMARTVIDE XL

Capacità massima: 120 litri.





DESCRIZIONE COMMERCIALE

Cuocitore a temperatura controllata professionale ad elevata precisione ed affidabilità, facile da usare e portatile.

- ✓ Connettività: Bluetooth / WIFI.
- ✓ HACCP-ready (4.0).
- ✓ Sonda al cuore e controllo sonda opzionali.
- ✓ Aggiornamento continuo del software.
- Touch screen a colori da 5 pollici.

La cottura sous-vide, una tecnica con molti vantaggi

- ✓ Assicura una cottura a temperatura controllata con elevata precisione preservando le qualità del prodotto e migliorando il sapore e la consistenza. SmartVide XL è dotato di un sistema di controllo della temperatura di gran precisione, ottenendo un risultato altamente accurato.
- ✓ Una sonda al cuore opzionale consente un controllo ancora più preciso della standardizzazione delle ricette, consentendo di impostare le ricette e controllare il funzionamento dello SmartVide tramite temperatura della sonda.
- Permette di cuocere i prodotti nei propri succhi, potendo così utilizzare immediatamente questo succo per esaltare i sapori.
- ✓ Dimezza i tempi di marinatura e di macerato degli ingredienti .
- Infusiona e aromatizza oli, grassi o altri prodotti applicando la tecnica della temperatura controllata.
- ✓ La possibilità dell'avvio del ciclo attivato da sonda è una funzione cruciale per la pastorizzazione.
- Permette di aumentare i margini per l'assenza di perdita di peso dei prodotti.
- ✓ La possibilità di collegamento ad una vasca potenziata controllato da uno SmartVide XL riduce i tempi di riscaldamento dell'acqua. Questa funzione è particolarmente utile quando si lavora con prodotti molto freddi o congelati.

SmartVide XL: progettato per chef, sviluppato con gli chef

 Costruzione in acciaio inox robusta e resistente per garantire prestazioni professionali.

- ✓ Richiede pochissimo tempo di dedizione diretta, permettendo di fare altre cose mentre il prodotto è in fase di cottura. Semplicemente basta programmare la temperatura e il tempo , SmartVide XL farà il resto.
- ✓ Il touch screen interattivo a colori offre tutte le informazioni a colpo d'occhio e rende il funzionamento estremamente intuitivo. Inoltre, grazie alla connettività, è consentito uno scambio di dati importanti per migliorare le prestazioni dello Chef.
- SmartVide XL offre un menu di impostazioni completo accessibile tramite il suo touch screen.
- Portatile: Grazie al suo manico ergonomico e robusto di acciaio inox massiccio, SmartVide può essere facilmente spostato da un contenitore all'altro.
- ✓ HACCP-ready: Grazie alla connettività Bluetooth, è possibile esportare o stampare i risultati di cottura alla fine di ogni ciclo. Inoltre, lo storico può essere consultato sul touch screen interattivo in qualsiasi momento durante il ciclo.
- La tua macchina, sempre aggiornata: aggiornamento firmware gratuito, ovunque tu sia, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi.

Sous-vide per grandi produzioni

SmartVide XL + Vasca 120P

Alta produzione: fino a 200 porzioni da 200 g all'ora.

Progettati per aiutare i professionisti della ristorazione nella produttività, versatilità del menu e qualità culinaria. Permettono agli operatori di servire fino a 200 porzioni da 200 g all'ora mantenendo la stessa precisione di un serbatoio sous-vide da banco tipico.

[link:landing:174/]

INCLUSO

√ Janby Track Mini.

OPZIONALE

- Sonda al cuore.
- □ Contenitori isolati.
- Vasca potenziata.
- Coperchi.
- ☐ Sfere antivapore.
- Janby Track (disponibile su janby.kitchen)



LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E COTTURA SOTTOVUO

scheda del prodotto aggiornato 21/10/2025

sammic

CUOCITORE A BASSA TEMPERATURA SMARTVIDE XL

Capacità massima: 120 litri.

Accessori

- ☐ Sonda per sous-vide
- ☐ Membrana per sonda sous-vi-
- Vasca isolata per Sous Vide
- ☐ Coperchi per SmartVide

Precisione display: 0.01°C Rango: 5°C - 95°C

Temperatura ambiente ammessa: 5°C - 40°C

■ Sfere antivapore

SPECIFICHE

Temperatura

- Vasche potenziate per SmartVide X
- Vasche potenziate per SmartVide XL
- Cestelli / rack per vasca potenziata 120P

Tempo

Resoluzione: 1' Durata ciclo(i): 1' - 99 h

Caratteristiche generali

Capacità massima recipiente: 120 l

Potenza Totale: 2600 W

Dimensioni parte summergibile: 117 mm x 110 mm x 197 mm


Dimensioni esterne: 125 mm x 148 mm x 435 mm


Peso netto: 4,65 kg

MODELLI DISPONIBILI

1180402 SmartVide XL 208-240/50-60/1 1180400 SmartVide XL 230/50-60/1

1180406 SmartVide XL 230/50-60/1 AUS

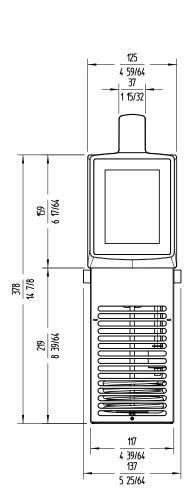

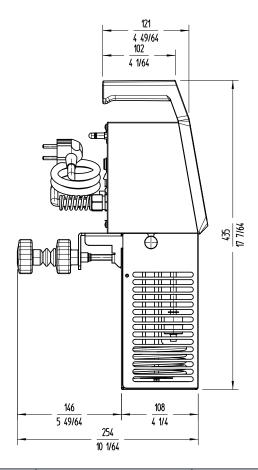



sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer Via M. Bignamini 2/C 24047 - Treviglio (BG)

italia@sammic.com Tel.: +39 0363 1847403



Approvato

Progetto D	Data
Rif. U	Jnità

^{*} Consulta per versioni speciali