


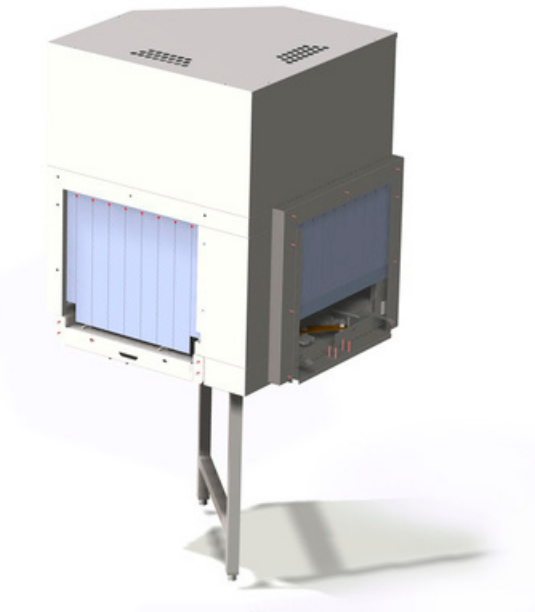


DESCRIÇÃO COMERCIAL

Aplicável a todas as gamas de túneis de lavagem.

- ✓ Bicos de impulsão e labirintos laterais desenhados para um ótimo aproveitamento do ar quente.
- ✓ Controlo termostático da temperatura.
- ✓ Construído para um aproveitamento ótimo do espaço da zona de lavagem.
- ✓ Sistema de arrasto para máximo aproveitamento do percurso da cesta.
- ✓ Esvaziamento incorporado para evacuar os restos de água.

	TS-90
POTÊNCIA VENTILADOR	1,5 HP / 1,1 kW
R. AQUECIMENTO	9 kW
AR CIRCULANTE M3/H	2.000
COMPRIMENTO MM	
SRC-1800	+900
SRC-2200-5000	+700

MODELOS DISPONÍVEIS



* Consulte para versões especiais



www.sammic.pt

Fabricante de equipamentos de hotelaria

Fontes Pereira de Melo, 24 A e B

2795082 - Linda-a-Velha

portugal@sammic.com

Tel.: +351 21 415 0316

Tel.: +351 21 414 1367



Projeto

Data

Ref.

Uds.

Aprovado